



Via ex Salaria per L'Aquila km 91+500, 02010 Nucleo Industriale di Rieti-Cittaducale (Ri)
tel 0746.606020/fax 0746.606988/handy 335.5741546
e-mail: commerciale@pezzopanemanufattisrl.it

PEZZOPANE MANUFATTI S.r.l.

Data Emissione : 02/06/2018

DATA AGGIORNAMENTO: 03/07/2018

Classe di resistenza: C45/55 - Armatura: rete els B450C

NOME FILE:180301 - 210x156 sp 15


Materiali: Slump Cls: S3

Classe Esposizione: XC4-XD2-XF1 - Conicità prefabbricato: no


Scala disegno: Varie Foglio 1/1

SCATOLARE 210XH156 L=150 SP 15


PIANTA

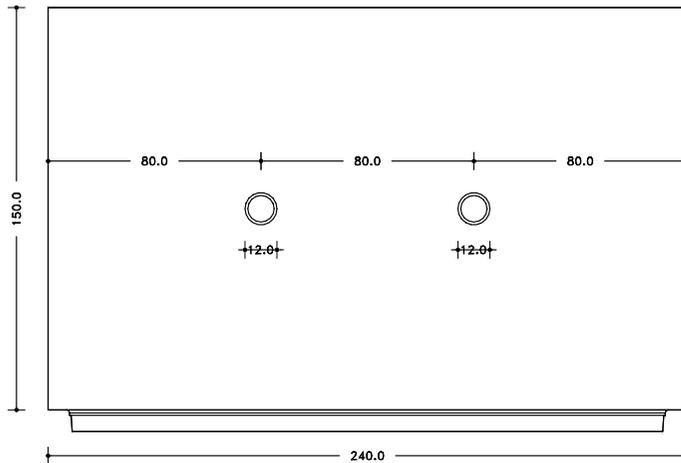



SEZIONE TRASVERSALE

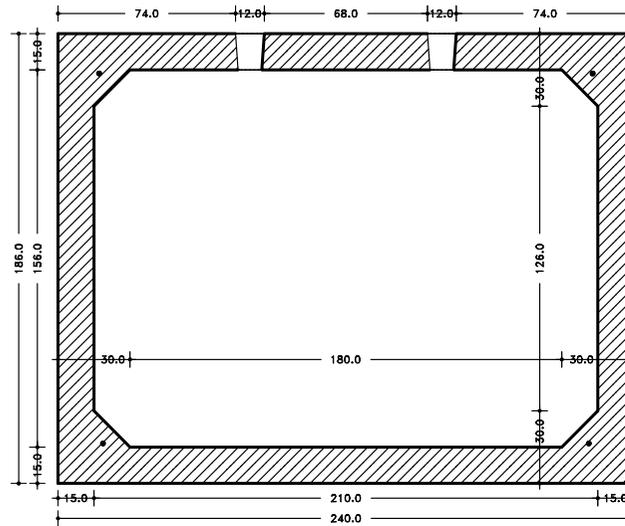

DETTAGLIO GIUNTO

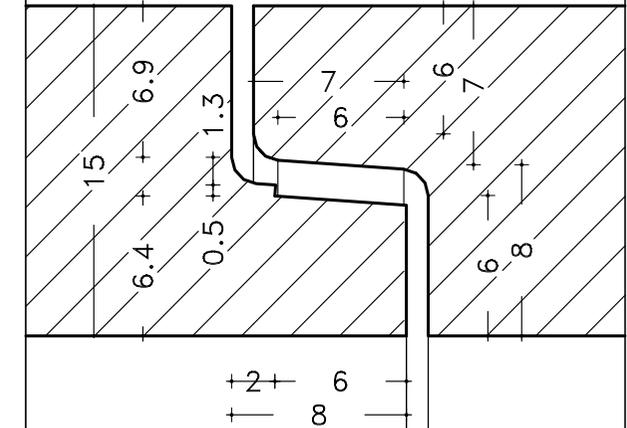

SEZIONE LONGITUDINALE

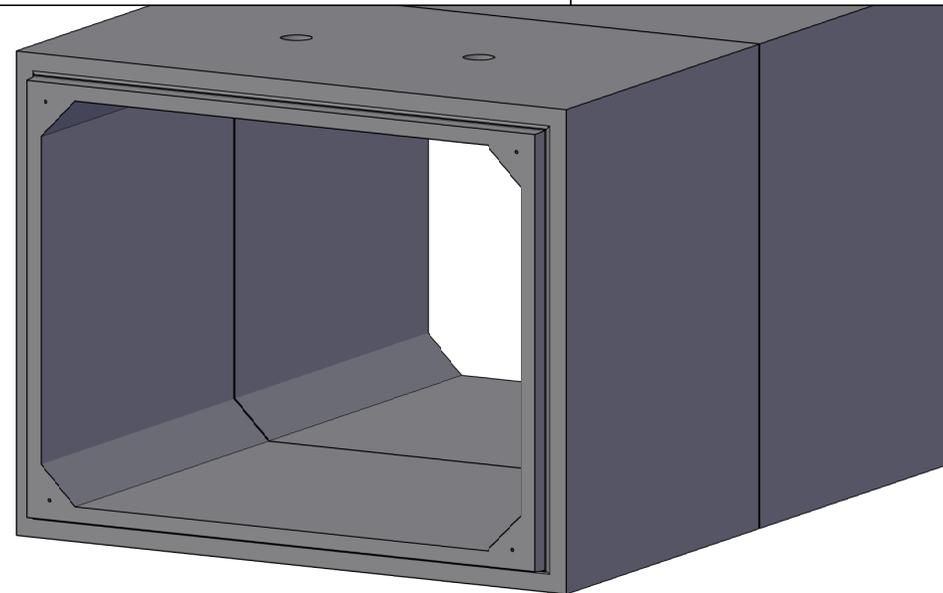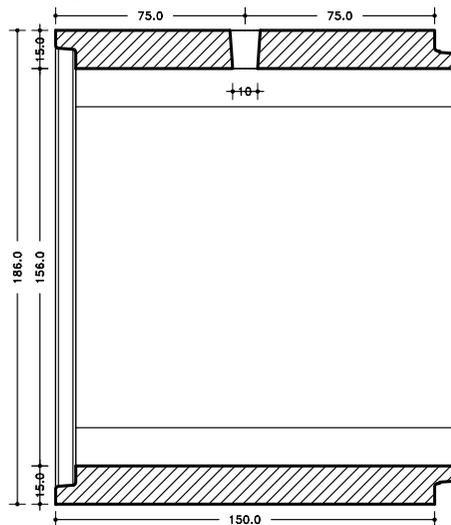

Le dimensioni, i pesi, le finiture dei manufatti, si intendono nominali, ed a semplice titolo informativo e senza alcun impegno.
Gli elementi prefabbricati presentano le caratteristiche corrispondenti allo standard medio di questo tipo di produzione eseguito in impianti meccanizzati.
La Pezzopane Manufatti S.r.l. si riserva a termini di legge la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti senza preventiva autorizzazione scritta.

Collettore scatolare prefabbricato in c.a.v. autoportante a sezione interna rettangolare, per la distribuzione di servizi (energia elettrica, telecomunicazioni, acqua, ecc.) e condotte fognarie, aventi spessori ed armatura per carichi stradali di Ia categoria secondo le vigenti NTC 2008, conforme alla norma 14844:2006 secondo il sistema di certificazione 2+, classe resistenza C45/55 Mpa (UNI 11104-2004), classe d'esposizione XC4-XD2, XF1, dimensioni esterne cm 240x186, spessore pareti 15 cm, altezza utile interna 156 cm, base interna 210 cm, incastro maschio femmina, eventuale impronte di riduzione di spessore a frattura prestabilita, per l'ingresso delle utenze.
Entrambe le pareti potranno essere dotate di bocche flettate, annegate nel calcestruzzo in fase di getto per l'ancoraggio della carpenteria metallica a sostegno delle canalizzazioni. L'incastro degli elementi è del tipo maschio femmina, con interspazio adatto ad accogliere sigillatura di tipo rigido oppure di tipo elastico. Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore opportuno, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del prefabbricato. La ditta produttrice dovrà fornire alla DD.LL. i calcoli di verifica statica degli elementi, per l'accettazione del materiale in ingresso al cantiere. Gli elementi sono prodotti e controllati, nelle varie fasi della produzione, da azienda in possesso di Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001-2015.

Le voci di capitolo hanno carattere puramente indicativo e si riferiscono per quanto possibile al prezzario regionale.