



Via ex Salaria per L'Aquila km 91+500, 02010 Nucleo Industriale di Rieti-Cittaducale (Ri)
tel 0746.606020/fax 0746.606988/handy 335.5741546
e-mail: commerciale@pezzopanemanufattisrl.it




PEZZOPANE MANUFATTI S.r.l.

Data Emissione : 22/07/2015
Classe di resistenza: C30/37 - Armatura: rete els B450C
Materiali: Slump Cls: S3
Classe Esposizione: XC2-XD1-XF1 - Conicità prefabbricato: no


DATA AGGIORNAMENTO: 08/01/2021
NOME FILE:170110 - 216x210 sp 15
Scala disegno: Varie Foglio 1/1

SCATOLARE 216XH210 L=150 SP 15



PIANTA

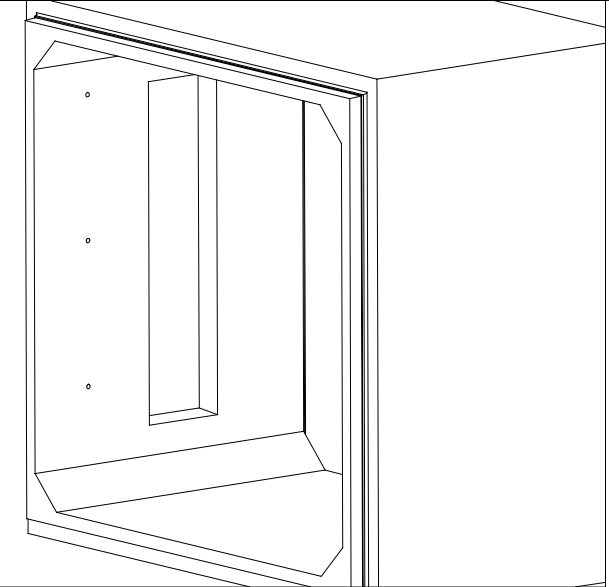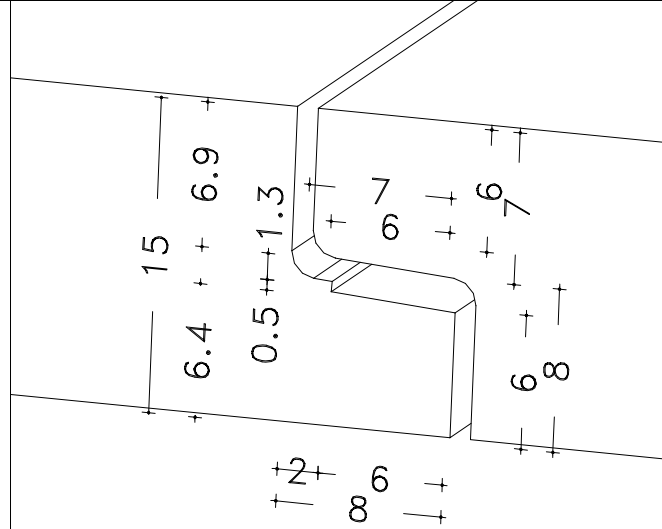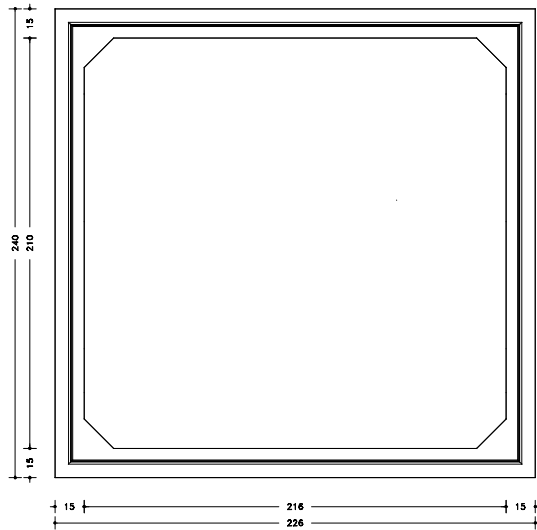

SEZIONE LONGITUDINALE

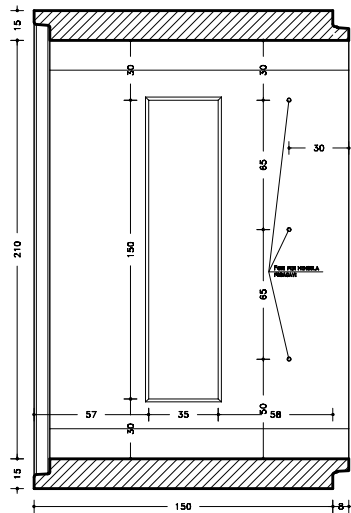

SEZIONE TRASVERSALE

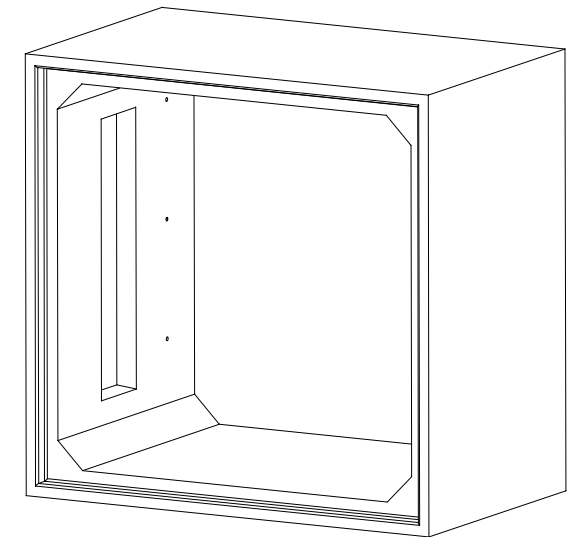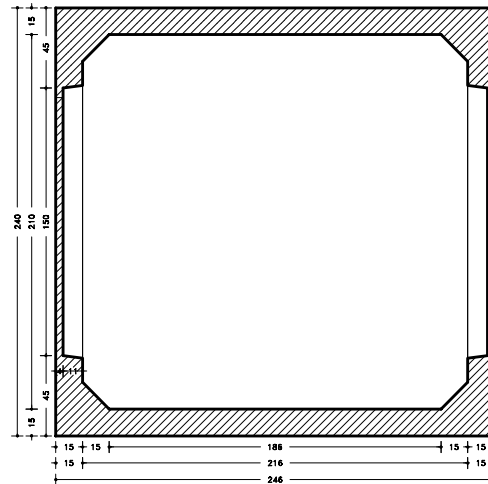

Le dimensioni, i pesi, le finiture dei manufatti, si intendono nominali, ed a semplice titolo informativo e senza alcun impegno.
Gli elementi prefabbricati presentano le caratteristiche corrispondenti allo standard medio di questo tipo di produzione eseguito in impianti meccanizzati.
La Pezzopane Manufatti S.r.l. si riserva a termini di legge la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti senza preventiva autorizzazione scritta.

Collettore scatolare prefabbricato in c.a.v., autoportante a sezione interna rettangolare, per la distribuzione di servizi (energia elettrica, telecomunicazioni, acqua, ecc.) e condotte fognarie, aventi spessori ed armatura per carichi stradali di Ia categoria secondo le vigenti NTC 2018, conforme alla norma 14844:2006 secondo il sistema di certificazione 2+, classe resistenza C30/37 Mpa (UNI 11104-2004), classe d'esposizione XC2-XD1, XF1, dimensioni esterne cm 240x246, spessore pareti 15 cm, altezza utile interna 210 cm, base interna 216 cm, incastro maschio femmina ed eventuale impronte di riduzione a frattura prestabilita, per l'ingresso delle utenze.
Entrambe le pareti potranno essere dotate di boccole filettate, annegate nel calcestruzzo in fase di getto per l'ancoraggio della carpenteria metallica a sostegno delle canalizzazioni. L'incastro degli elementi è del tipo maschio femmina, con interspazio adatto ad accogliere sigillatura di tipo rigido oppure di tipo elastico. Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore opportuno, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del prefabbricato. La ditta produttrice dovrà fornire alla DD.LL. i calcoli di verifica statica degli elementi, per l'accettazione del materiale in ingresso al cantiere. Gli elementi sono prodotti e controllati, nelle varie fasi della produzione, da azienda in possesso di Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001-2015.

Le voci di capitolo hanno carattere puramente indicativo e si riferiscono per quanto possibile al prezzario regionale.