



Via ex Salaria per L'Aquila km 91+500, 02010 Nucleo Industriale di Rieti-Cittaducale (Ri)
tel 0746.606020/fax 0746.606988/handy 335.5741546
e-mail: commerciale@pezzopanemanifattisrl.it

PEZZOPANE MANIFATTI S.r.l.

Data Emissione : 02/03/2015

DATA AGGIORNAMENTO: 11/07/2018


Classe di resistenza: C30/37 - Armatura: rete els B450C
Materiali: Slump Cls Prolunga/Pozzetto: S1 - Slump Cls Coperchio: S1
Classe Esposizione: XC3-XD1-XF1 - Conicità prefabbricato: si

NOME FILE: Caditoia Autoportante

Scala disegno: Varie Foglio 1/1


Pozzetto Caditoia Autoportante

PIANTA

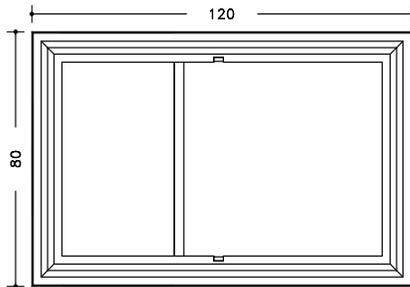


Coperchio Caditoia Autop.


PIANTA

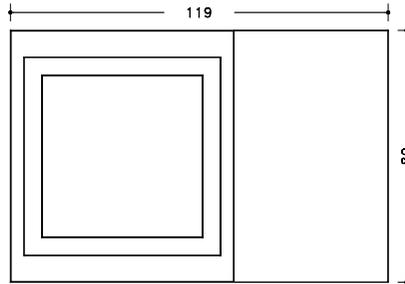


SEZIONE LONGITUDINALE

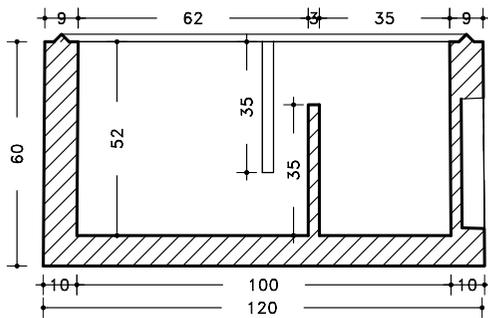



SEZIONE LONG

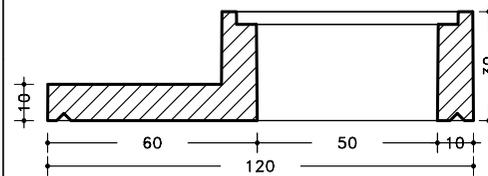

SEZIONE TRASVERSALE

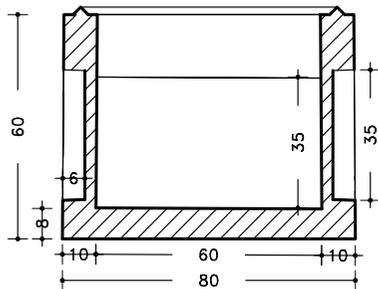

SEZIONE TRASV

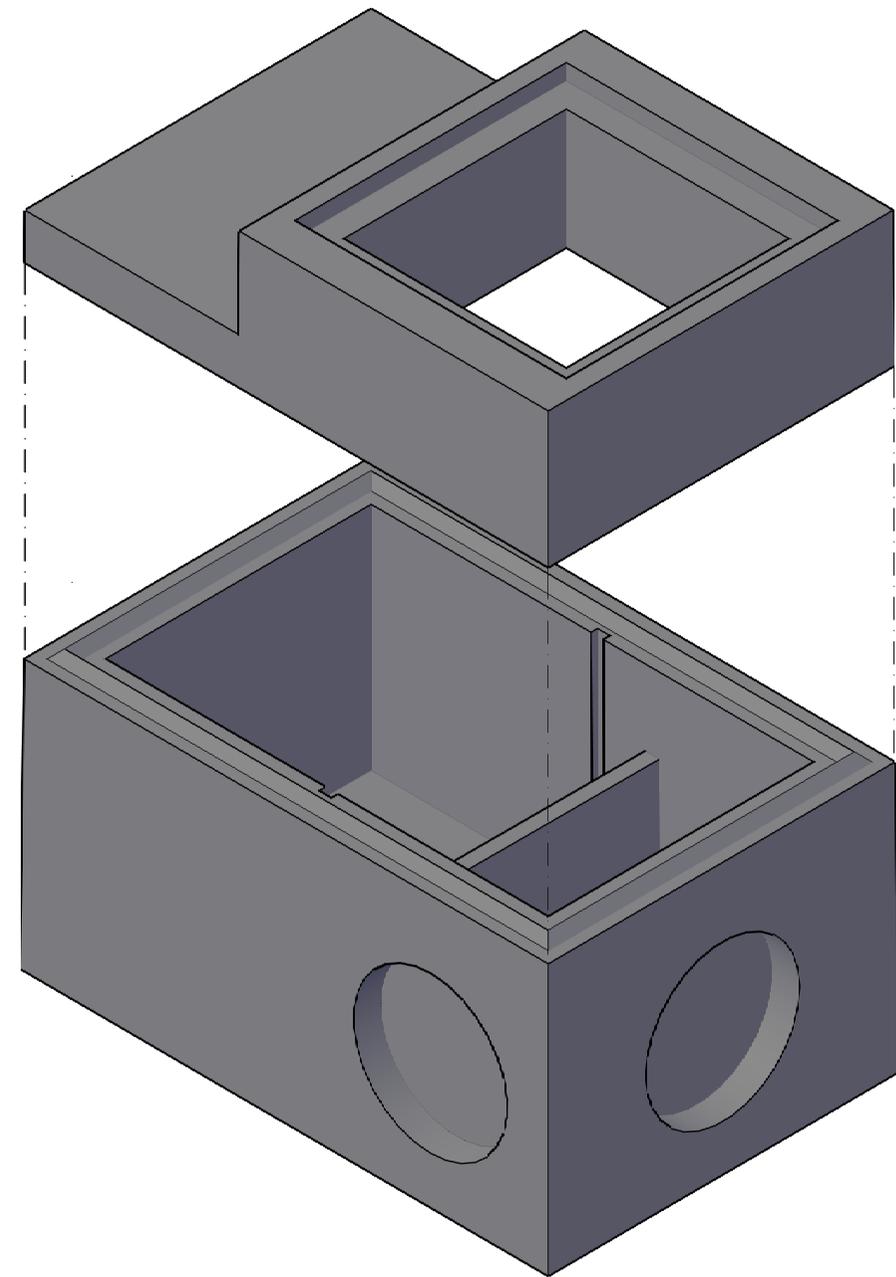

Caditoia completa, prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, a doppio sifone dimensioni nominali di 60x100 cm interno, con prolunga 50x50 integrata nel coperchio, spessore 10 cm, confezionata con cemento tipo II/A-LL 42,5R, con classe di resistenza C30/37 e classe di esposizione XC3 (resistenza alla corrosione da carbonatazione), XF3 (resistenza all'attacco gelo/disgelo), slump S1 terra umida, grado di finitura SCABRA, portante e da giuntare con malta cementizia in opera.

Gli elementi sono prodotti e controllati da azienda in possesso di certificazione di Sistema di Qualità Aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015.

Le dimensioni, i pesi, le finiture dei manufatti, si intendono nominali, ed a semplice titolo informativo e senza alcun impegno.

Gli elementi prefabbricati presentano le caratteristiche corrispondenti allo standard medio di questo tipo di produzione eseguito in impianti meccanizzati.

La Pezzopane Manifatti S.r.l. si riserva a termini di legge la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti senza preventiva autorizzazione scritta.