



Via ex Salaria per L'Aquila km 91+500, 02010
Nucleo Industriale di Rieti-Cittaducale (Ri)
tel 0746.606020/fax 0746.606988/handy 335.5741546
e-mail: commerciale@pezzopanemanufattisrl.it

Emissione: 17/01/17

DATA AGGIORNAMENTO: 31/01/2017




Materiali: Slump Cls: S1

NOME FILE:170119 -

Scala disegno: Varie Foglio 1/1

GRIGLIATO PER TAPPETO ERBOSO

CARATTERISTICHE COMMERCIALI	
PEZZI AL MQ	4
MQ A IMBALLO	8,00
PESO CAD KG	40,00
PESO IMBALLO Q.LI	12,80
CARATTERISTICHE TECNICHE	
RETTANGOLO CIRCOSCRITTO MM	500 x 500
SPESSORE MM	120
ASSORBIMENTO H ₂ O IN MASSA	≤ 6%

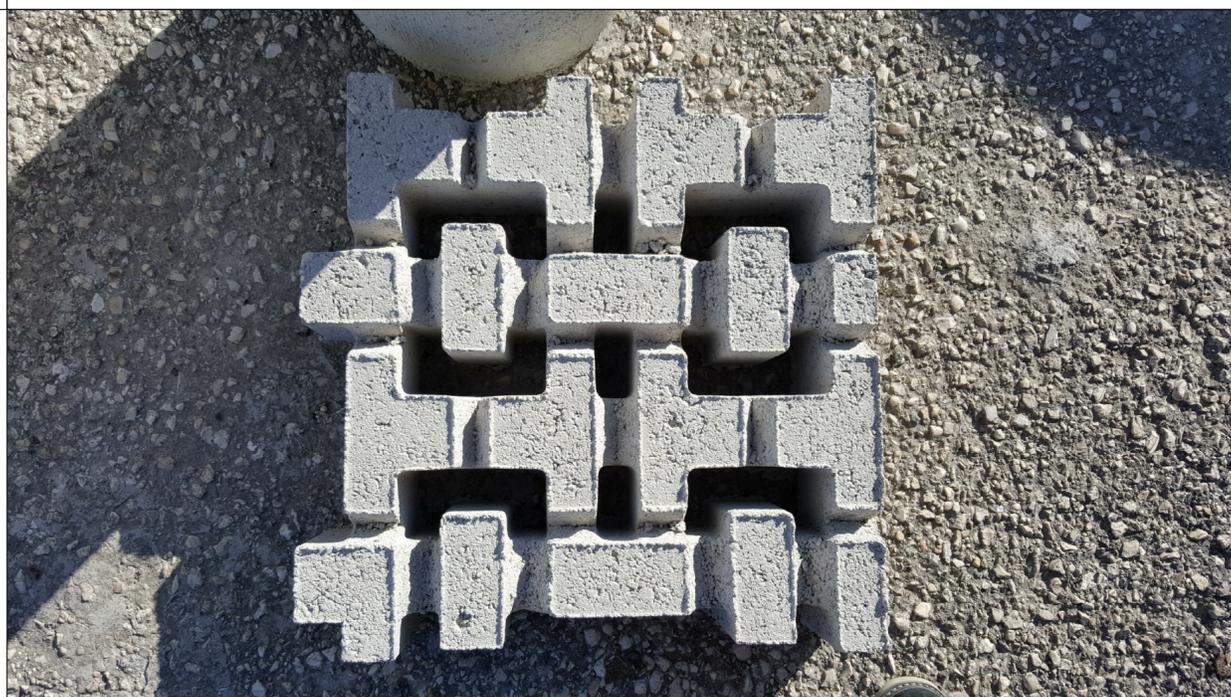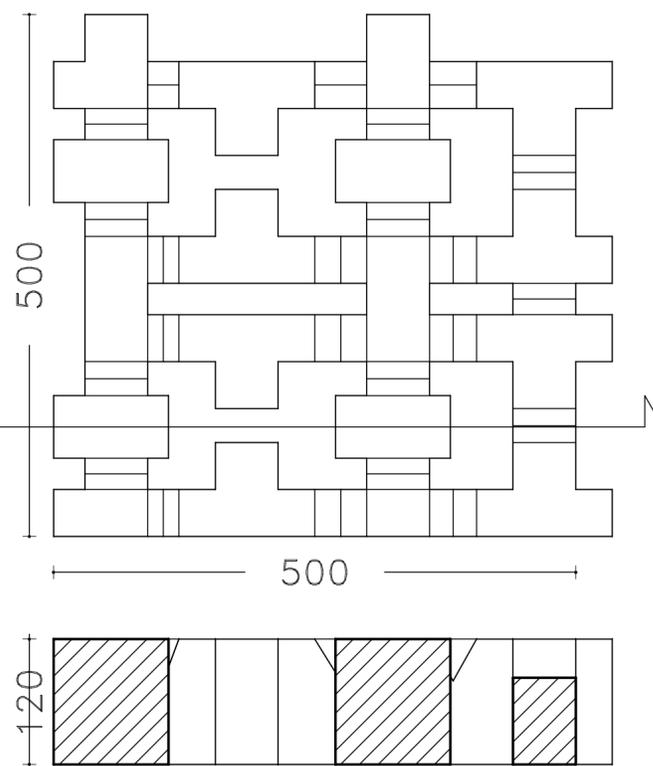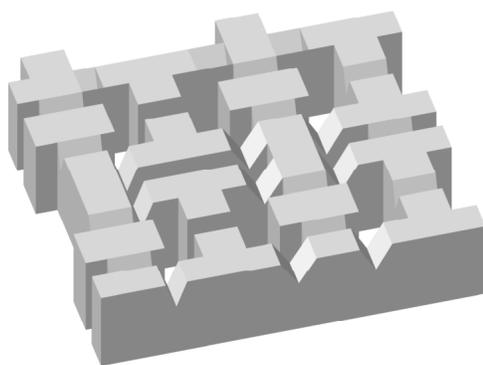

MONOSTRATO: GRIGLIATO ERBOSO COMPOSTO DA BLOCCHI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO A MONOSTRATO, DI FORMA POLIGONALE, ISCRITTI IN UN RETTANGOLO DI LATI 500 MM X 500 MM, SPESSORE DI 120 MM. I BLOCCHI PRESENTANO AL LORO INTERNO NOVE FORI PASSANTI 6 DI FORMA POLIGONALE E 3 DI FORMA RETTANGOLARE.

UNA VOLTA POSATI E ACCOSTATI TRA LORO, I BLOCCHI SI FORMERANNO LUNGO IL PERIMETRO ALTRE CAVITÀ POLIGONALI, PER CIASCUN LATO, FORMANDO UNA MAGLIA A RETE CONTINUA IDONEA ALLA'INERBIMENTO. TALE PAVIMENTAZIONE È ADATTA PER AREE DI PARCHEGGIO PER VEICOLI LEGGERI.

COLORI DISPONIBILI: ROSSO, MATTONE, GIALLO, ANTRACITE ED ALTRI SU RICHIESTA

	SPESSORE DI PRODUZIONE MM	120	
--	---------------------------	-----	--